1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO:

Protetor auditivo, confeccionado em silicone grau farmacêutico, tipo inserção, composto de um eixo com três flanges, onde a primeira, a segunda e a terceira, são flanges maciças e cônicas, todas de dimensões variáveis, contendo um orifício no seu interior, protetor tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, com ou sem sensor, em cores variáveis, com cordão de polipropileno ou cordão de silicone em várias cores, ou sem cordão.

2. APROVADO PARA:

Proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na NR 15, anexos I e II .

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
3. Você é responsável por seu equipamento;
4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:

> 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
> a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,
c) para atender a situações de emergência.
6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

- Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO:

- Como forma de prevenção contra contaminações auditivas (otites), fazer um nó em um dos lados no cordão do referido protetor auricular, para sempre utilizar no mesmo lado, evitando assim a contaminação do outro ouvido;
- Deve ser utilizado permanentemente durante toda a atividade de trabalho.

5.1. FORMA CORRETA DE UTILIZAÇÃO

- Com as mãos limpas, segure o protetor auditivo com os dedos polegar e indicador (Fig.1);
- Passe a outra mão ao redor da cabeça e puxe o topo de sua orelha para facilitar a inserção (Fig.2);
- Insira o protetor no canal auditivo, com cuidado, empurrando o protetor para se obter a melhor colocação, de modo a permitir sua remoção. (Fig.3);
- Este é um protetor corretamente inserido no canal auditivo (Fig.4). Para melhor ajuste, pelo menos ½ a ¾ do protetor auditivo deve estar dentro do seu canal auditivo.

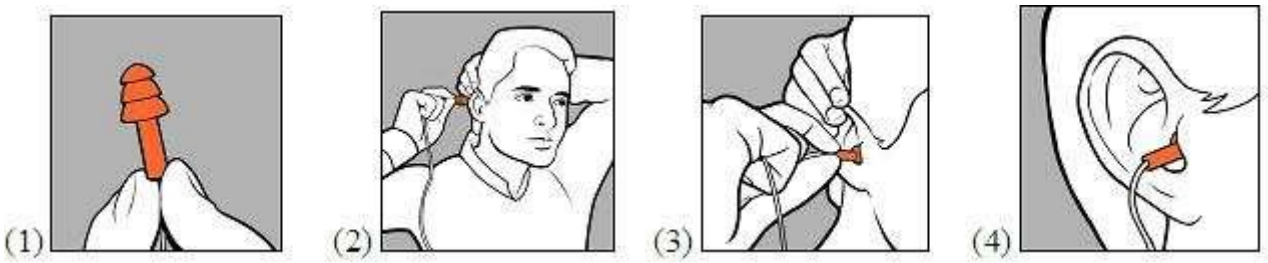

5.1. VERIFICAÇÃO DA VEDAÇÃO

- Sempre ajuste os protetores a fim de vedar o canal auditivo;
- Quando os protetores estão corretamente inseridos, sua própria voz deve parecer oca e os

sons ao seu redor não devem parecer tão altos quanto anteriormente;

- Tente puxar levemente o protetor auditivo: ele não deve se mover facilmente. Se o protetor se mover facilmente, remova-o e insira-o, com cuidado, mais profundamente possível no canal auditivo, seguindo as instruções de colocação;
- Verifique frequentemente a vedação durante o tempo em que está usando o protetor. Se os protetores se deslocarem, a proteção ao ruído pode ser perdida.

5.2. ATENÇÃO:

- Reinserir protetores auditivos sujos em suas orelhas pode causar desconforto e/ou irritação da pele no canal auditivo;
- Não utilize cremes ou loções para as mãos imediatamente antes de inseri-los no canal auditivo, pois estas substâncias podem danificar os protetores. Sempre lave e enxágue as mãos antes de colocar os protetores auditivos;
- Troque os protetores auditivos quando estiverem de tal forma sujos que seja impossível limpá-los utilizando apenas métodos convencionais de lavagem com água e sabão neutro;
- Observe se os protetores não se encontram danificados antes de cada uso. Se observar algum corte ou outro dano, jogue os protetores fora e substitua-os.

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

- Lavar diariamente com água morna e sabão neutro;
- Colocar para secar à sombra em local ventilado;
- Armazenar em bolsa, sacola ou caixa apropriada;
- Mantenha o protetor auricular sempre limpo e em boas condições de uso;
- Não manusear com as mãos sujas. O equipamento não deve ter contato com álcool ou outros solventes químicos;
- Quando não utilizado, conservar na caixa, livre de contatos com sujeira e produtos químicos.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

- Deverá ser substituído a cada 3 meses, independente da frequência de utilização.

8. INSPEÇÃO

- Testes visuais devem ser realizados diariamente e se apresentar ausência de plasticidade deve-se solicitar substituição. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES

Rev. N°	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	**Emissão inicial do documento.**
01	Março 2019	**Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.**
02	Março 2021	**Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.**